06

MANUTENZIONE, PULIZIA RIMESSAGGIO

Maintance, Cleaning, Storage

Accessori Per Pulizia, Spazzoloni	Pag.	218
Accessori Carrelli	Pag.	220
Antivegetative, Smalti, Vernici	Pag.	224
Idrorepellenti, Teak Wonder, Pennelli, Rulli	Pag.	233
Adesivi, Sigillanti	Pag.	236
Collanti Per Gommoni	Pag.	238
Vernici Spray	Pag.	240
Detergenti, Lucidanti, Assorbenti	Pag.	241
Lucidanti E Decapanti Per Metalli E Vetroresina	Pag.	244
Cleaners, Lucidanti E Protettivi Per Gommoni	Pag.	245
Detergenti E Protettivi, Deumidificatori	Pag.	247
Teli Copertura	Pag.	248

Linea di pulizia professionale ideale per l'uso quotidiano su tutti i tipi di imbarcazione, veramente semplice ed efficace da usare. Il sistema è composto da un manico telecospico ed una serie di accessori collegati tramite il sistema quick-release in acciaio inox, che ne assicura un ottimo bloccaggio, evitando di perderli durante l'uso. Deckmate è anche compatibile con altri sistemi in commercio.

Manico in alluminio anodizzato telescopico
da cm. 91 a cm. 182. con sistema di bloccaggio quick-release in acciaio inox, dotato di due comode impugnature antiscivolo.

09.20454 Manico

Spazzolone in legno verniciato
con setole di alta qualità e paraurti in gomma antiurto di protezione. Innesto rapido a scatto quick-release. Viene realizzato in quattro modelli in base alla consistenza delle setole. Dim. mm. 240x155x85.

09.20110 blu in nylon extra morbido.
09.20120 grigio morbido.
09.20130 arancio media durezza.
09.20140 Verde extra durezza.

Mocio con strisce in PVA
extra assorbenti larghe mm. 78, ideale per l'asciugatura di ponti e superfici verniciate. Innesto rapido a scatto quick-release, soffice ed elastico è resistente agli oli, ai grassi ed ai prodotti chimici.

09.20330 Mocio

Supporto in ABS
La testina snodata ne agevola l'utilizzo su tutte le superfici, Innesto rapido a scatto quick-release. Da abbinare agli articoli art. 09.20230/250/251

09.20270 Supporto

Cuscinetto
realizzato con speciali e morbide micro-fibre, ottimo per la pulizia di superfici verniciate e tendalini. Può essere usato asciutto per togliere la polvere dai pavimenti. Da sovrapporre al supporto art. 09.20270.

09.20230 Cuscinetto

Cuscinetto abrasivo
per la pulizia di ponti e superfici in vetroresina. Non indicato per superifici verniciate o lucidate. Da applicare al supporto art. 09.20270 Dim. cm. 25x10x2,5. Conf. pz. 2

09.20250 bianco abrasione leggera
09.20251 blu abrasione forte

Guanto per pulizia
fabbricato con speciali micro-fibre, molto morbide ed altamente efficaci. Dotato di polsino elastico di sicurezza.

09.20210 Guanto

Rasiera in silicone
flessibile, lama cm. 33, con un esclusivo profilo a V disegnato per una semplice ed efficace asciugatura. Asciuga ogni tipo di superficie più velocemente di panni o pelli.

09.20310 Rasiera

Panno in PVA
ad altissimo assorbimento. Assorbe fino ad 8 volte il suo peso senza sgocciolare. Soffice ed elastico è resistente agli oli, ai grassi ed ai prodotti chimici, può essere usato con la rasiera art. 09.20310.
Dim. cm. 40x65.

09.20320 Panno

deckmate cleaning simplified

Panno Magic Clean
Pelle sintentica di altissima qualità per la manutenzione ottimale delle superfici. Si mantiene morbido ed efficiente nel tempo.
Dim. cm. 66 x 43

09.20450 Pelle sintetica

Spugna Swobbit
fabbricata con nano fibre altamente efficaci. Maniglia per un uso uniforme e corretto. Maggior potere di pulizia. Non tossico.

09.20452 Spugna

Kit pulizia ponte
composto da asta in lega leggera telescopica (da cm. 64 a cm. 103) con impugnatura antiscivolo e attacco rapido per passaggio acqua interno, puntale mezzo marinaio, spazzolone a fibra medio-forte, ideale per la pulizia di tutte le superfici.

09.09858 Kit pulizia ponte

Tubo retinato
lunghezza mt.20 Ø 14x16, completo di presa rubinetto da 3/4, raccordo rapido standard da ½ , raccordo rapido con arresto del flusso e pistola a getto regolabile

09.18020 Rotolo di tubo retinato

Valigetta portatubo.
Consente di tenere ordinato e pulito mt. 15 di tubo con minimo ingombro, completo di attacco rapido da giardinaggio per rubinetto e di lancia regolabile e chiudibile. Dim. mm. 360x380x110.

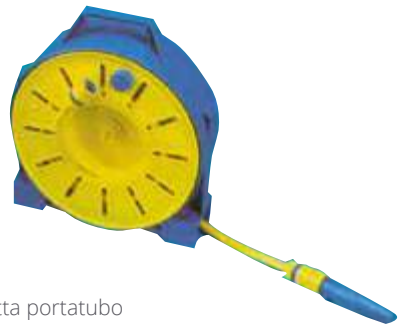

22.22690 Valigetta portatubo

Tubo in PVC retinato
flessibile atossico con doppio rinforzo tessile magliato (TRICOT) ad alta resistenza antitorsione. Resistente agli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici. Temperatura d'impiego -10° +60° C. Pressione di esercizio 10 bar. Ideale per il lavaggio della barca o usi vari.

Articolo	Ø int. mm.	Ø est. mm.	Rotolo mt.
22.22692	12	17	25
22.22694	15	21	25

Sistema di lavaggio Coil Hose
E' un sistema di lavaggio concepito per evitare il fastidioso annodamento del tubo. Di facile installazione tramite 4 fori.

Il sistema è composto da:
- portatubo dim. mm. 475 x 275
- 7 mt. tubo spiralato
- lancia a getto regolabile
- serie di ugelli accessori

22.14430 Sistema di lavaggio Coil Hose

FAST 750 SF
Piccolo trailer completamente basculante con barra, luci regolabili ed asportabili, meccanica sfrenata, sospensioni a rigidità progressiva a barre di torsione, sovrastruttura completa di rulli centrali, laterali e colonna di forza ed argano. Ruote 185-14.

Caratteristiche Tecniche	
Portata complessiva	Kg. 750
Portata utile	Kg. 590
Tara	Kg. 190
Massa minima rimorchiabile	Kg. 400
Assi	1
Dimensioni	lungh. mt. 6,7 x largh. mt. 2,1
Lunghezza max. consigliata per natante	mt. 4,5

30.31015 Carrello

TECNITRAIL

T 1250
Trailer con struttura in acciaio, profilato 120 x 60 x 3 zincato a caldo completamente basculante con barra luci regolabile ed asportabile, meccanica con freno a repulsione e retromarcia automatica, sospensioni a rigidità progressiva a barre di torsione, sovrastruttura completa di rulli centrali, laterali e colonna di forza ed argano. Ruote 185-14.

Caratteristiche Tecniche	
Portata complessiva	Kg. 1250
Portata utile	Kg. 920
Tara	Kg. 330
Massa minima rimorchiabile	Kg. 950
Assi	1
Dimensioni	lungh. mt. 7,8 x largh. mt. 2,2
Lunghezza max. consigliata per natante	mt. 6,5

30.31020 Carrello

TECNITRAIL

T 2000 Tandem
Trailer con struttura in acciaio, profilato 120 x 60 x 4 zincato a caldo completamente basculante con barra luci regolabile ed asportabile, meccanica con freno a repulsione e retromarcia automatica, sospensioni a rigidità progressiva a barre di torsione, sovrastruttura completa di rulli centrali, laterali e colonna di forza ed argano. Ruote 195-14.

Caratteristiche Tecniche	
Portata complessiva	Kg. 2000
Portata utile	Kg. 1510
Tara	Kg. 490
Massa minima rimorchiabile	Kg. 1400
Assi	2
Dimensioni	lungh. mt. 9,8 x largh. mt. 2,2
Lunghezza max. consigliata per natante	mt. 8

30.31036 Carrello

TECNITRAIL

ORDINA DA NOI E RITIRA DAL CONCESSIONARIO A TE PIÙ VICINO

GLOBALCAR SERVICE spa
Via Enrico Fermi, 13A - Verona
Tel. 045.9695880
Rif. Sig. Paolo Garonzi

BONACINI sas
Via Rinaldi, 35 - Reggio Emilia
Tel. 0522.1533832
Rif. Sig. Chiara

TECNITRAIL srl
SS 230 per Biella SN - Caresanablot (VC)
Tel. 016.233378
Rif. Sig. Luigi

MERIDIANA-RENT srl
Via Consiglio d'Europa, 38 - Monfalcone (GO)
Tel. 048.145555
Rif. Sig. Emanuele Turillo

P.L.N. srl
Via Golgi, 27 - Palazzolo sull'Oglio (BS)
Tel. 030.7301521 - 340.4599375
Rif. Sig. Simone Mosa

OLIOTECNO srl
SS 89, Km. 12,250 Isola 11
Monte Sant'Angelo Manfredonia (FG)
Tel. 088.4588519
Rif. Sig. Emilio

Rullo di prua

30.30760 monta su trave mm. 100

Rullo centrale
fisso singolo

30.30761 monta su traverso mm. 60, forcella alt. mm. 90

Rullo centrale
fisso doppio

30.30762 monta su traverso mm. 60, forcella alt. mm. 90

Rullo centrale
regolabile singolo

30.30764 montato su piantoni mm. 40x40

Bilancino laterale
singolo

30.30767 monta su piantone mm. 40x40

Bilancino laterale
singolo

30.30769 completo di piantone mm. 40x40, lung. mm. 250

Bilancino laterale
doppio

30.30770 completo di piantone mm. 40x40, lung. mm. 250

Supporto di prua a V

30.30779 Supporto

Ganascia

30.30780 monta su traverso mm. 60, fori per piantone mm. 40x40

Guaina
per supporto prua



30.30705 mm. 150x50x5

Rullo centrale
reggi chiglia

30.30706
Ø mm. 80 x 130 x foro Ø mm. 15

Rullo centrale
reggi chiglia

30.30707
Ø mm. 80 x 220 x foro Ø mm. 20.

Rullo centrale
reggi chiglia

30.30716 Ø mm. 85 x 216 x foro Ø mm. 20

Ruotino di ricambio
per timone



30.30708 Ø mm. 175x60, foro mm. 20
30.30709 Ø mm. 150x60, foro mm. 20

Rullo laterale

30.30710
Ø mm. 110x75, foro Ø mm. 15

Rullo laterale

30.30711
Ø mm. 105x75, foro Ø mm. 15

Ruote di poppa
ribaltabili per alaggio canotti pneumatici. Gambi e attacchi universali fabbricati in acciaio inox mm. 35x35x1,5 spess. Ruote in gomma gonfiabili Ø mm. 350, foro Ø mm. 20.
Gambi lunghezza mm. 530, portata kg. 300

30.30884 Ruote di Poppa

30.30885 Ruota ricambio per 30.30884

YACHTING Veneziani™

YOUR YACHT WELLNESS CLUB

Dal 1863 ci prendiamo cura delle barche più belle del mondo.

www.venezianiyacht.it

used under licence of Colorificio Zetagi S.r.l

PRODOTTO DI PREPARAZIONE

Aquastrip
Gel sverniciatore all'acqua, biodegradabile, ideale per la rimozione delle vecchie antivegetative da superfici in legno, ferro, plastica e metalli in genere. Grazie alla sua natura acquosa il prodotto non intacca il gel coat o la vetroresina. Buon potere di ammorbidimento anche di smalti vernici e sottofondi monocomponenti. Dopo l'applicazione si può asportare con spatola o con acqua ad alta pressione. Resa teorica 1-1,5 mq./lt.
Colore verde chiaro.

Articolo	Lt.	Conf. pz.
64.64185	0,75	12
64.64187	5	1

PRODOTTO DI PREPARAZIONE

Detersil
Detergente emulsionante per silicone. Per ottenere la massima adesione delle pitture su superfici in vertroresina, senza dover carteggiare a fondo la superficie è necessario rimuovere eventuali agenti di distacco dello stampo, quali cere e siliconi favorendo l'adesione di fondi e finiture. Resa teorica 30 mq/lt.

Articolo	Lt.	Conf. pz.
64.64080	1,00	9

PRIMER

Adherglas Primer
Primer a base di polimeri sintetici. Ancorante monocomponente adatto a gel coat, vetroresina e fondi epossidici quali Plastolite pro Aquastop. Di rapida essiccazione, impiegato principalmente come primer per antivegetative su scafi in vetroresina o gel coat nuovi o riportati a nudo. Resa teorica 13,3 mq./lt. Colore rosa.

Articolo	Lt.	Conf. pz.
64.64150	0,75	12
64.64151	5	1

PRIMER

Propeller Primer
Primer monocomponente, per antivegetativa, a base di resine sintetiche con elevatissime caratteristiche di aderenza su metalli e leghe in genere. Può essere convenientemente utilizzato su tutte le parti metalliche immerse da proteggere con l'antivegetativa come eliche, assi, flap, ecc. Primer migliorato a rapida essiccazione, buon potere anticorrosivo e facilità di applicazione. Resa teorica 14,5 mq./lt.
Colore grigio chiaro.

Articolo	Lt.	Conf. pz.
64.64152	0,25	6

PRIMER

Propeller Primer SP
Primer monocomponente spray a base di resine sintetiche con elevatissime caratteristiche di aderenza su metalli e leghe in genere. Formulato espressamente per garantire l'adesione dell'antivegetativa su tutte le parti metalliche immerse da proteggere come eliche, assi, flap. Resa teorica 15 mq/lt. Colore grigio chiaro.

Articolo	ml.	Conf. pz.
64.64155	400	6

PRIMER

Adherpox
Ancorante epossidico bicomponente utilizzabile su qualsiasi tipo di supporto. La sua peculiarità è quella di poter essere ricoperto a distanza di tempo con ogni tipo di antivegetativa Veneziani. Ideale per carena per fuoribordo e sovrastrutture. Resa teorica 6 mq./lt. Colore bianco opaco.

Articolo	Lt.	Conf. pz.
64.64153	2,5	1
64.64154	0,75	6

PROTETTIVO ANTI OSMOSI

Aquastop
Protettivo bicomponente epossidico senza solvente. Previene e cura l'osmosi della carena in vetroresina. Costituisce un ottimo fondo isolante per parti immerse in metallo (carene in alluminio o acciaio, flaps, timoni e bulbi). Resa teorica 5 mq./lt. Colore azzurro trasparente.

Articolo	Lt.	Conf. pz.
64.64195	0,75	6
64.64196	2,5	1

FONDO PROTETTIVO

Ticoprene
Fondo protettivo alluminato al clorocaucciù monocomponente adatto per la manutenzione di carene e strutture in legno e acciaio. Può essere applicato su primer zincanti, fondi monocomponenti e bicomponenti. Usato anche come rivestimento sigillante per vecchie antivegetative. Buona resistenza all'immersione continua in acqua dolce e salata. Resa teorica 6,4 mq/lt.

Articolo	Lt.	Conf. pz.
64.64222	0,75	6
64.64223	2,5	1

FONDO PROTETTIVO

Epoway
Fondo bicomponente ad effetto barriera, idoneo per la protezione isolante e anticorrosiva di tutte le superfici (legno, ferro, alluminio e vetroresina), esposte all'ambiente marino, ha inoltre un'ottima resistenza meccanica agli urti. Da impiegare come mano di fondo per cicli soggetti ad immersione continua o come sottofondo per sovrastrutture ed opera morta. Resa teorica 5 mq/lt. Colore avorio chiaro

Articolo	Lt.	Conf. pz.
64.64204	0,75	6

FONDO PROTETTIVO

Unikote Pro
Rivestimento epossidico bicomponente ad alto spessore a doppia funzione: protettivo e finitura. Applicabile su ogni tipo di vernice preesisteste purché ben aderente ed invecchiata. Adesione diretta su gelcoat, acciaio e lega leggera, applicato sia a basso sia ad alto spessore. Resiste agli agenti atmosferici, all'immersione, al calpestio all'abrasione, grazie anche alla sua nuova formula che riduce l' imbiancamento, e la rende adatta anche come finitura professionale anche se la sua brillantezza si attenua più rapidamente rispetto a uno smalto. Rivestimento ideale per tutte le barche da lavoro, per durata della protezione, applicabilità e praticità d'utilizzo di un solo prodotto per la protezione di opera viva, opera morta coperta e parti interne. Resa teorica 5,3 mq/lt.

Articolo	Lt.	Conf. pz.
64.64239	5 (A+B)	1

STUCCO

Epomast
Stucco bicomponente epossidico ad alta resistenza meccanica, per livellare imperfezioni di medio bassa entità su ogni tipo di materiale. Utilizzabile sia in opera viva che in opera morta.
Colore grigio chiaro.

Articolo	Kg.	Conf. pz.
64.64199	0,50 (A+B)	6
64.64205	2 (A+B)	1

STUCCO

Epomast Evo
Stucco bicomponente epossidico ultraleggero ad altissima spatolabilità. Grazie al suo bassissimo peso specifico si possono applicare notevoli spessori per il riempimento di grosse imperfezioni. Può essere impiegato sia sopra che sotto la linea di galleggiamento (anche per trattamenti antiosmosi). Colore azzurro.

Articolo	Lt.	Conf. pz.
64.64215	1,50 (A+B)	4
64.64217	5 (A)	1
64.64218	5 (B)	1

STUCCO

Epomast Rapido

Stucco epossidico bicomponente di rapida essiccazione e ad alta resistenza, specifico per rasature e piccole riparazioni. Applicabile fino ad un massimo di 1 cm per passata. Può essere utilizzato su qualsiasi supporto sia sopra che sotto la linea di galleggiamento. Colore bianco.

Articolo	Kg.	Conf. pz.
64.64220	0,50	12

STUCCO

Sub coat S

Stucco epossidico bicomponente per applicazioni subacquee, ideale per la riparazione temporanea di falleA ed incrinature dello scafo in acqua o in navigazione. Aderisce perfettamente su VTR, gel coat, acciaio e calcestruzzo.Confezione da kg. 2. (A+B). Colore azzurro.

Articolo	Lt.	Conf. pz.
64.64210	2 (A+B)	1

STUCCO

Stucco Velox

Stucco sintetico monocomponente a rasare. Viene generalmente impiegato per rasature di finitura allo spessore max di mm.1 per mano, in cicli monocomponenti su opera morta e sovrastrutture. Non è impiegabile nei cicli soggetti ad immersione continua o discontinua. Applicazioni di spessori superiori ad 1 mm. possono causare spaccature dello strato. Può essere sovraverniciato con fondi e finiture di tipo alchidico quali Eurogel, Unigloss ed Europa. Colore bianco.

Articolo	Kg.	Conf. pz.
64.64214	1,50	1
64.64244	0,75	6

ANTIVEGETATIVA

Cupron Plus

Antivegetativa a matrice solubile a base di ossidulo di rame. Si tratta di un formulato migliorato e modernizzato rispetto al sistema tradizionale. Applicato generalmente su imbarcazioni da lavoro fornisce un buon potere antivegetativo, è indicato per imbarcazioni che stazionano in acque particolarmente calde ed aggressive. Non è idonea per scafi in alluminio. Resa teorica 8-12 mq./lt.

Bianco	Nero	Blu	Rosso	Lt.	Conf. pz.
64.64129	**64.64130**	**64.64131**	**64.64138**	0,75	6
64.64128	**64.64137**	**64.64132**	**64.64139**	2,5	1

ANTIVEGETATIVA

Alusprint

Antivegetativa idrofila autolevigante ad altissimo potere antivegetativo esente da composti dello stagno e da ossidulo di rame. Idonea per qualsiasi imbarcazione sia a vela sia a motore e per ogni tipo di supporto compreso alluminio. Resa teorica 7,7 mq/lt.

Blu scuro	Rosso	Nero	Lt.	Conf. pz.
64.64030	**64.64031**	**64.64032**	2,5	1

ANTIVEGETATIVA

Eurosprint

Antivegetativa ad alto contenuto di rame monocomponente a lunga durata, a matrice dura. Buona resistenza all'abrasione, per scafi veloci anche se superano i 35 nodi di velocità. Idonea per legno, ferro e vetroresina ma non adatta per scafi in lega. Resa teorica 8-11 mq./lt.

Rosso	Blu	Nero	Bianco	Lt.	Conf. pz.
64.64083	**64.64084**	**64.64085**	**64.64086**	0,75	6
64.64093	**64.64094**	**64.64095**	**64.64096**	2,50	1
64.64093.5	**64.64094.5**	**64.64095.5**	**64.64096.5**	5,00	1

ANTIVEGETATIVA

Raffaello

Antivegetativa monocomponente idrofila autolevigante addittivata con carbonio. Ottimo potere antivegetativo in tutte le condizioni di esercizio e scorrevolezza nell'acqua garantiti dall'alto contenuto di composti di rame e particelle di carbonio. Efficace sia in mari caldi che temperati, acque miste e laghi. Indicata per utilizzo generale su scafi di media velocità e barche a vela. Non adatta a scafi in lega leggera. Resa teorica 10-12 mq/ lt.

Rosso	Azzurro	Nero	Verde	Blu Profondo	Bianco	Grigio	Lt.	Conf. pz.
64.64003	**64.64004**	**64.64005**	**64.64007**	**64.64008**	**64.64106**	**64.64009**	0,75	6
64.64013	**64.64014**	**64.64015**	**64.64017**	**64.64018**	**64.64116**	**64.64019**	2,50	1
64.64013.5	**64.64014.5**	**64.64015.5**	**64.64017.5**	**64.64018.5**	**64.64116.5**	**64.64019.5**	5,00	1

ANTIVEGETATIVA

Seventy

Antivegetativa all'acqua progettata per la protezione contro alghe, balani e tutti i tipi di fauna marina di acqua dolce e salata. È un prodotto facile da applicare, non dannoso per l'ambiente (supera anche le più severe normative di inquinamento atmosferico) ed è più sicuro da usare. È resistente a frequenti alaggi offrendo al tempo stesso un'eccellente protezione antivegetativa. zResa teorica 8-13 mq./lt.

Azzurro	Blu	Nero	Rosso	Lt.	Conf. pz.
64.64044	**64.64046**	**64.64047**	**64.64048**	0,75	6
64.64144	**64.64146**	**64.64147**	**64.64148**	2,50	1

ANTIVEGETATIVA

Speedy Carbonium
Antivegetativa bicomponente per barche da regata a matrice medio dura basata sull'utilizzo del carbonio quale componente attivo per il potenziamento delle prestazioni. Ottimo potere antivegetativo. Applicabile su barche a vela in vetroresina, legno ed acciaio. Essicazione rapida (2 mani in giornata) e film liscio. Si applica a spruzzo. Dopo l'applicazione il film può essere carteggiato a umido per ottenere una superficie extra liscia. Resa teorica 10 mq./lt.

Grigio	Blu	Nero	Lt.	Conf. pz.
64.64120	**64.64112**	**64.64122**	0,75	6
64.64121			2,5	1

ANTIVEGETATIVA

Gummipaint A/F
Antivegetativa monocomponente elastica per gommoni in neoprene, tela gommata, PVC e Hypalon.
Resa teorica 15 mq./lt.

Bianco	Grigio	Nero	Lt.	Conf. pz.
64.64141B	**64.64141G**	**64.64141N**	0,375	6

ANTIVEGETATIVA

Propeller
Antivegetativa a matrice dura formulata per l'esercizio in condizioni estreme quali protezione di eliche, assi. piedi poppieri, flaps, ecc. E' esente da ossidulo di rame e da composti organostannici pertanto risulta compatibile con tutti i tipi di metalli. Posside un'ottima aderenza ed un buon potere antivegetativo. La sua nuova formula ha migliorato la resistenza alla sovraprotezione catodica. Resa teorica 15 mq./lt.

Bianco	Grigio Volvo	Nero	Lt.	Conf. pz.
64.64142B	**64.64142G**	**64.64142N**	0,25	6

ANTIVEGETATIVA

Propeller SP
Antivegetativa spray a matrice dura formulata per l'esercizio in condizioni estreme quali protezione di eliche, assi. piedi poppieri, flaps, ecc. E' esente da ossidulo di rame e da composti organo stannici ed è quindi compatibile con tutti i tipi di metalli. Possiede un'ottima aderenza ed un buon potere antivegetativo. Resa teorica 6 mq/lt.

Grigio Volvo	Nero	Ml.	Conf. pz.
64.64144G	**64.64144N**	400	6

DILUENTE

Diluente
Confezioni da lt. 0,50.

64.64160 (6470) per Antivegetative (esclusa TF55), Propeller Primer, Sentiflex, Stucco Velox, Ticoprene AL,Tim ber Gloss e Unigloss.
64.64162 (6380) per Gummipaint, Gummipaint antifouling.
64.64163 (5780/6780) per poliuretanici, Antivegetativa 55 TF, Fibrodur, Wood Gloss, Wood Mat, Gel Gloss pro (pennello)
64.64164 (5610/6610) per epossidici, Adherpox, Plastolite pro e Unikote Yachting.
64.64165 (6700) per Gel Gloss (spruzzo)

SMALTO

Unigloss
Smalto poliuretanico monocomponente, di elevata qualità, eccellente dilatazione e ottima ritenzione del colore e della brillantezza. Ottima resistenza all'ambiente marino. Resa teorica 13,8 mq./lt.
Colore bianco.

Articolo	Lt.	Conf. pz.
64.64170	0,75	6
64.64172	2,5	2

SMALTO

Gel Gloss Pro
Smalto poliuretanico bicomponente brillante ad elevata qualità, non ingiallisce e resistente ai raggi UV Ottima dilatazione per un miglior risultato estetico. Aderisce perfettamente sul gel coat e vetroresina senza primer. Resa teorica 13,5 mq./lt. Colore bianco.

Articolo	Lt.	Conf. pz.
64.64171	0,75 (A+B)	6

SMALTO

Gummipaint
Smalto monocomponente elastomerico per riverniciare i gommoni in neoprene, tela gommata, PVC, ecc. Ottima dilatazione, flessibilità ed aderenza. Elevata resistenza all'ambiente marino, all'immersione in acqua dolce e salata ed ai raggi UV. Resa teorica 6,5 mq/lt.

Arancio	Nero	Grigio	Bianco	Lt.	Conf. pz.
64.64175	**64.64176**	**64.64177**	**64.64178**	0,375	6

SMALTO

Sentiflex
Smalto lucido monocomponente per sentine a base di particolari resine che conferiscono buone resistenze chimiche, in particolar modo alla penetrazione di umidità, agli oli, al carburante e ai detergenti. Resa teorica 13 mq./lt. Confezione da lt. 0,750. Colore grigio.

Articolo	Lt.	Conf. pz.
64.64237	0,75	6

RIVESTIMENTO

Ecoplast
Rivestimento epossidico per interni destinato al contatto con sostanze alimentari, indicato per il trattamento di ghiacciaie, celle frigorifere, cambuse e serbatoi di acqua potabile. Prodotto conforme al D.M. 21/03/1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, dei recipienti e degli utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, in particolare per acqua potabile, pesce fresco e refrigerato, molluschi, crostacei, ecc... Resa teorica 7 mq./lt.
Colore bianco.

Articolo	Lt.	Conf. pz.
64.64235	2,5 (A+B)	1

ANTISCIVOLO

Antiskid Powder
Polvere a granulometria selezionata, in materiale plastico, inodore, da utilizzare come additivo antisdrucciolo in pitture per pavimenti e/o coperte di imbarcazioni. Possiede ottime caratteristiche meccaniche e resistenza all'ambiente marino.

Articolo	Kg.	Conf. pz.
64.64183	0,150	6

RIVESTIMENTO

Ceramite Yachting
Rivestimento impermeabilizzante bicomponente epossidico per interni. Inodore, senza solvente, per il trattamento esterno ed interno di qualsiasi superficie da isolare: serbatoi di acqua, cambuse, celle frigorifere. Coadiuvante in cicli antiosmosi come impermeabilizzante di sentine, gavoni, superfici interne. Adatto per la verniciatura anche su legno e ferro. Ottime resistenze chimiche all'acqua dolce e salata, alla nafta, oli, soluzioni acide e basiche. Si lava facilmente con un semplice detergente liquido poichè ha una superficie dura e liscia. Resa teorica 7 mq/lt. Colore bianco.

Articolo	Lt.	Conf. pz.
64.64236	0,75 (A+B)	6

IMPREGNANTE

Fibrodur

Primer impregnante.
Poliuretanico bicomponente turapori ad alta resistenza, protettivo impermeabilizzante, conferisce durezza superficiale, alta capacità di penetrazione, non genera la formazione di un film, sovraverniciabile con prodotti mono e bicomponenti. Resa teorica 11,2 mq./lt.



Articolo	Colore	Lt.	Conf. pz.
64.64201	trasparente	0,75 (A+B)	6
64.64211	mogano	0,75 (A+B)	6
64.64216	noce	0,75 (A+B)	6
64.64219	teak	0,75 (A+B)	6

VERNICE

Wood Gloss

Vernice di finitura brillante.
Poliuretanica trasparente, bicomponente. Ad altissima resistenza all'ambiente marino. Ottima dilatazione e resistenza all'abrasione. Particolarmente indicata per il trattamento di superfici in legno a vista sia esterne che interne. Resa teorica 19 mq./lt.

Articolo	Lt.	Conf. pz.
64.64202	0,75 (A+B)	6

VERNICE

Wood Mat

Vernice di finitura satinata. Poliuretanica trasparente, bicomponente, ideale per paratie, mobili e tutte le superfici in legno interne. Ad altissima resistenza all'ambiente marino. Ottima dilatazione e resistenza all'abrasione. Facile da applicare, garantisce protezione nel tempo. Non adatta ad immersione continua.
Resa teorica 16,7 mq./lt.

Articolo	Lt.	Conf. pz.
64.64213	0,75 (A+B)	6

VERNICE

Timber Gloss

Flatting marino brillante. Vernice brillante trasparente alchidico-modificata monocomponente. Facile da applicare, ha una buona dilatazione ed è particolarmente indicata per tutte le superfici in legno a vista sia interne che esterne. Ad altissima resistenza all'ambiente marino. Di facile manutenzione, basta carteggiare superficialmente il film invecchiato e verniciare con più mani. Non adatta ad immersione continua. Resa teorica 12,5 mq./lt.

Articolo	Lt.	Conf. pz.
64.64203	0,75	6
64.64209	2,5	1

RESINA

Resina 2000

Sistema epossidico bicomponente, strutturale, per il trattamento e l'impermeabilizzazione del legno, vetroresina e molti altri supporti (costruire, proteggere, incollare e restaurare). Ottima aderenza e flessibilità, impermeabile all'acqua. Resa teorica 10 mq./lt. Colore trasparente.

Articolo	Lt.	Conf. pz.
64.64207	0,75 (A+B)	6
64.64208	1,5 (A+B)	1

ADDITIVO

Microfibre
Pigmento organico che aggiunto alla Resina 2000 consente di ottenere uno stucco strutturale personalizzato a densità e viscosità desiderate. Colore bianco.

Articolo	Lt.	Conf. pz.
64.64225	0,75	6

ADDITIVO

Microsfere
Additivo in polvere a basso peso specifico da aggiungere alla Resina 2000, per ottenere stucchi personalizzati a densità e viscosità desiderate. Colore biancastro.

Articolo	Lt.	Conf. pz.
64.64226	0,75	6

ADDITIVO

Microsilice
Additivo addensante utilizzato per resina 2000. Ideale per incollaggi, cordonature e grosse imperfezioni. Può essere impiegato per applicazioni sopra e sotto la linea di galleggiamento.

Articolo	Lt.	Conf. pz.
64.64227	0,75	6

TESSUTO

Tessuto in carbonio per resina 2000
Confezione da 196 gr. / mq.

64.64233
Tessuto

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTI ARTICOLI VISITA IL SITO

www.fni.it

PULIZIA

TEAK 1 detergente per il teak

Rimuove qualsiasi genere di contaminazione dal legno. La sua alcalinità bilanciata lo rende efficace e nello stesso tempo delicato nei confronti del teak, asportando lo sporco senza intaccare la riserva oleosa del legno. Su superfici molto rovinate e macchiate applicare il prodotto sanza diluire, versandolo e stendendolo su tutta la superfice con una spazzola. Lasciare asciugare un paio di minuti e risciacquare abbondantemente con acqua dolce. Incolore.

Articolo	Lt.	Conf. pz.
64.64630	0,5	6

PULIZIA

TEAK 2 Schiarente per il teak

Toglie il colore grigio tipico del legno ossidato ridonandogli il colore e l'aspetto originale. E' sufficiente stendere il prodotto servendosi di una spugna o di un pennello seguendo la venatura del legno. Lasciare agire per un paio di minuti e risciacquare con acqua dolce. La superficie, dopo il trattamento, risulta chiara, omogenea nel colore e nell'aspetto, pronta per essere impregnata e rivitalizzata. Incolore.

Articolo	Lt.	Conf. pz.
64.64631	0,5	6

MANUTENZIONE

TEAK 3 protettivo impregnante per il teak

Oltre ad impregnare il legno, rendendo più difficile la penetrazione dello sporco, ristabilisce quell'equilibrio oleoso, specifico di questo tipo di materiale. Mette inoltre in risalto la colorazione del teak e rende più morbida al tatto la superficie. Si applica su legno asciutto, precedentemente pulito con Teak 1 e Teak 2. Incolore

Articolo	Lt.	Conf. pz.
64.64632	0,5	6
64.64633	2,5	1

MANUTENZIONE

TEAK 3 Gold protettivo impregnante per il teak

Oltre ad impregnare il legno, rendendo più difficile la penetrazione dello sporco, ristabilisce quell'equilibrio oleoso, specifico di questo tipo di materiale. Mette inoltre in risalto la colorazione del teak e rende più morbida al tatto la superficie. Si applica su legno asciutto, precedentemente pulito con Teak 1 e Teak 2. Colore GOLD.

Articolo	Lt.	Conf. pz.
64.64634	0,5	6
64.64635	2,5	1

VERNICE

Rylard vg 66 Premium

Vernice trasparente per legno oleofenolica modificata di massima qualità con filtri U.V., protegge in maniera duratura il legno esposto alle intemperie, al sole ed agli sbalzi termici, unendo ottime doti di elasticità e tenuta nel tempo ad una notevole e persistente lucidità. Resa teorica 16mq/lt.

Articolo	Lt.	Conf. pz.
64.64665	0,75	6

Protettivo idrorepellente universale all'acqua
Prodotto a base acquosa specifico per il trattamento idrorepellente su supporti lignei. Penetra attraverso i pori capillari molto in profondità: fino ad alcuni millimetri all'interno dei materiali. Una volta perfettamente essiccato è invisibile e l'aspetto naturale dei materiali rimane assolutamente inalterato. E' permeabile al vapore e la traspirabilità delle superfici trattate rimane praticamente immutata. E' chimicamente stabile e non si altera a seguito di esposizione ai raggi U.V.. Essicca rapidamente e conferisce al supporto un notevolissimo effetto goccia.

CONSUMO E RESA
La resa è in funzione del tipo di legno da trattare. Le differenze sono molto elevate, sia tra essenze diverse che all'interno della stessa famiglia: si possono ipotizzare varianti tra 0,1 e 0,3 litri/mq. Tempo di essiccazione 12/24 h.

Articolo	Conf. lt.
64.64660	0,75
64.64661	2,5

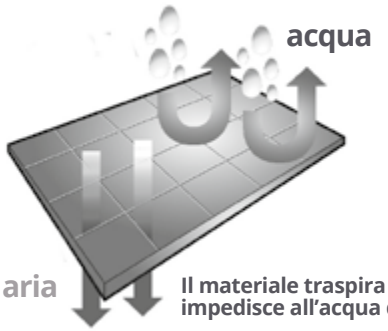

Il materiale traspira e impedisce all'acqua di penetrare

IDRO BOAT

Instant Teak Cleaner (pulizia)
Per rimuovere le macchie d'unto da piccole superfici. Può essere impiegato su qualsiasi tipo di materiale: teak trattato o grezzo, plastica, vetroresina, sky, tessuti, ecc. Tramite l'apposita pompetta, erogare una quantità di schiuma sufficiente a coprire completamente la parte da pulire. Lasciare agire per almeno 2-3 minuti. Asportare infine con una spugna umida.
Bottiglia da 250 ml. Conf. 12 pz.

12

64.64642 Smacchiatore

TEAK WONDER

Teak Wonder Cleaner (pulizia)
è un potente detergente che pulisce a fondo il teak, facilmente e con poca fatica, senza che sia necessario carteggiarlo. Il prodotto non è né caustico né aggressivo e non danneggia la gomma dei comenti, le vernici o la ferramenta. Il grigio dell'ossidazione e lo sporco vengono rimossi in pochi minuti. Resa teorica 6-8 mq/lt. Flacone lt. 4, conf. 4 pz.

4

64.64644 Detergente

TEAK WONDER

Teak Wonder Brightener (sbiancante)
è uno schiarente che serve ad eliminare dal teak le eventuali ombrature che possono persistere nonostante il trattamento di pulizia. Ha un effetto che può sembrare addirittura miracoloso: il teak riacquista immediatamente la tonalità naturale di quello appena carteggiato, senza però asportare preziosi millimetri di essenza.
Resa teorica 6-8 mq/lt. Flacone lt. 4, conf. 4 pz.

4

64.64646 Sblancante

TEAK WONDER

Pulizia + Sbiancante (combo pack)
è un kit completo per la pulizia di piccole superfici. Le bottiglie sono dotate di un pratico tappo dosatore, che permette un facile utilizzo evitandone gli sprechi. Resa teorica 6-8 mq/lt. Bottiglie 2 x lt.0,95 - conf. 8 pz.

64.64647
Pulizia + Sbiancante

TEAK WONDER

Teak Wonder Dressing & Sealer
è un protettivo sicuro e durevole, a base non oleosa, che dona al teak un gradevole aspetto dorato senza scurirlo. Gli speciali componenti presenti tendono a sigillare i pori del legno ostacolando la penetrazione di polvere e sporcizia e proteggono dai raggi ultravioletti gli olii del teak, rallentando l'ossidazione e la decolorazione. Il trattamento contrasta la penetrazione nel legno di liquidi quali gasolio, olio, sangue dei pesci, vernici, che, se non lasciati essiccare, si possono rimuovere facilmente. Resa teorica 5-6 mq/lt.

64.64650 Lt. 0,5 - conf. 12 pz.
64.64648 Lt. 1 - conf. 8 pz.
64.64649 Lt. 4 - conf. 4 pz.

TEAK WONDER

Pennello radiatore
confezione 12 pz.

64.64702 Dim. mm. 40x10
64.64703 Dim. mm. 50x10

Pennello professionale
con manico in plastica in pura setola bionda Cinese per applicazione di smalti e vernici.
Confezione 12 pz.

64.64720 dim. mm. 20x15
64.64723 dim. mm. 30x15
64.64724 dim. mm. 40x15
64.64725 dim. mm. 50x15
64.64726 dim. mm. 60x15
64.64727 dim. mm. 70x15

Pennello professionale
con manico in legno in pura setola bionda Cinese per applicazione di smalti e vernici.
Confezione 12 pz.

64.64742 dim. mm. 20x15
64.64743 dim. mm. 30x15
64.64744 dim. mm. 40x15
64.64745 dim. mm. 50x15
64.64746 dim. mm. 60x15
64.64747 dim. mm. 70x15

Solo manico
con impugnatura per minirullo



64.64800 Manico

Minirullo cordonato

64.64810 mm. 100 Conf. 10pz

64.64815 mm. 50 Conf. 20pz

Minirullo Mohair mm. 100
Conf. 10 pz.

64.64835 Minirullo

Rullo frangibolle



64.64890
a stella mm. 140

64.64895
ad anelli mm. 140

Rullo per applicazione
di resina



Articolo	Altezza mm
64.64854	140
64.64870	200

Nastro in carta
per lavori di verniciatura resistente a 60°.
Rotoli da mt. 50



Articolo	Altezza mm
64.64900	19
64.64901	25
64.64902	38
64.64903	50

Nastro di mascheratura
in carta colore blu chiaro, eccellente resistenza ai raggi UV, consente la rimozione fino a 7 giorni dopo la sua applicazione senza trasferimento di adesivo. Rotoli da mt. 50.

Articolo	Altezza mm.
64.64910	19
64.64911	25
64.64912	38
64.64913	50

Film in polietilene per mascheratura prenastrato
Ideale per mascherare velocemente pareti, mobili, veicoli e barche grazie al nastro già accoppiato al film. Dopo aver applicato il nastro è sufficiente distendere il film ripiegato per avere la protezione necessaria. Prenastratura con nastro da mm. 19.

Articolo	Alt. cm.	Lung. rotolo mt.
64.64935	55	25
64.64936	110	20
64.64937	180	20

ON THE WAVE OF INNOVATION

ADESIVI E SIGILLANTI PER LA NAUTICA

SIKA-PARTNER DELLE VOSTRE AMBIZIONI

www.sika.it

BUILDING TRUST

Sikaflex® 291
è un sigillante monocomponente poliuretanico che indurisce mediante esposizione all'umidità atmosferica, formando un resistente elastomero. Elastico, resistente all'invecchiamento e agli agenti atmosferici, non corrosivo, sovraverniciabile, carteggiabile. Utilizzabile per sigillature resistenti alle vibrazioni e per un'ampia gamma di sigillature per interni ed esterni. Utilizzabile su legno, metalli, ceramiche e materie plastiche (vetroresina, etc.). Sikaflex®-291 non deve essere utilizzato per sigillare materie plastiche soggette a stress cracking (ad esempio Perspex,policarbonato,etc.).

Articolo	Descrizione	Confezione	Colore	Conf. Pz
64.72003	Sikaflex 291	Cart. 300 ml	Bianco	12
64.72004		Cart. 300 ml	Nero	12
64.72006		Sacch. 600 ml	Bianco	20
64.72010	Sikaflex 291	Sacch. 70 gr	Bianco	18
64.72012	Sikaflex 291	Sacch. 70 gr	Nero	18

Sikaflex® 515
è un sigillante monocomponente basato sulla tecnologia dei polimeri a terminazione silanica, indurisce mediante esposizione all'umidità atmosferica, formando un resistente elastomero, ha una buona resistenza agli agenti atmosferici e buona stabilità termica, elastico, ad ottima lavorabilità e bassa emissione di odore, sovraverniciabile. Adatto per uso interno ed esterno. Incolla tutti i materiali comunemente utilizzati come metalli, ABS, PVC, vetroresina e legno.

Articolo	Confezione	Colore	Conf. Pz
64.72062	Cartucce 300 ml.	bianco	12

Sikaflex® 298
è un adesivo e sigillante monocomponente poliuretanico autolivellante che indurisce mediante esposizione all'umidità atmosferica formando un resistente elastomero. Adatto per incollare e sigillare doghe di teak sulle superfici dei ponti.

Articolo	Confezione	Colore	Conf. Pz
64.72033	Sacch. 600 ml	Nero	20
64.72034	Latta 10 lt.	Nero	1

Sikaflex® 290
è un sigillante monocomponente poliuretanico resistente ai raggi UV, formulato appositamente per il calafataggio di giunti su ponti di imbarcazioni realizzati in legno. Il sigillante indurisce fino a formare un elastomero flessibile. Non corrosivo, carteggiabile, resistente agli agenti atmosferici, all'acqua e all'acqua di mare.

Articolo	Confezione	Colore	Conf. Pz
64.72036	Cart. 300 ml	Nero	12
64.72037	Sacch. 600 ml	Nero	20

Sikaflex® 292 - Sikaflex® 295 UV - Sikaflex® 296
Adesivi poliuretanici monocomponenti elastici dalle alte prestazioni che polimerizzano mediante esposizione all'umidità atmosferica, formando un resistente elastomero.

Articolo	Descrizione	Specifiche	Confezione	Colore	Conf. Pz
64.72018	Sikaflex 292	Adesivo strutturale, ottima adesione, alta resistenza meccanica	Cart. 300 ml	Bianco	12
64.72020			Sacch. 600 ml	Bianco	20
64.72025	Sikaflex 295 UV	Adesivo sigillante per incollaggio vetri organici, plexiglass, lexan e sigillature esterne (alta resistenza agli UV)	Cart. 300 ml	Bianco	12
64.72027			Cart. 300 ml	Nero	12
64.72030*	Sikaflex 296	Adesivo sigillante per incollaggio vetri minerali	Sacch. 600 ml	Nero	20

* venduto esclusivamente in confezioni complete

Premier
Sika Primer 206 G+P, Sika Primer 209 D, Sika Primer 290D, Sika Multi Primer

Articolo	Descrizione	Applicazione	Confezione	Colore	Conf. Pz
64.72047	Sika Primer 206 G+P (per Sikaflex 296)	vetro, vernici e plastiche	Flacone 250 ml	Nero	6
64.72045	Sika Primer 209 D (per Sikaflex 295)	vetri organici e superfici verniciate	Flacone 250 ml	Nero	6
64.72039	Sika Primer 290D	legno	Flacone 30 ml	Trasparente	24
64.72041	Sika Multi Primer		Flacone 250 ml	Trasparente	6
64.72043			Flacone 1 lt.	Trasparente	4

Sika® Aktivator 205
è una soluzione alcolica contenente un agente attivatore per il trattamento e la pulizia delle superfici prima dell'incollaggio e della sigillatura con i prodotti Sikaflex®. Viene utilizzato per pulire e attivare i seguenti substrati non porosi: metalli, materie plastiche, vetri con banda ceramica, superfici verniciate. Contiene alcool isopropilico, che potrebbe opacizzare lo strato superficiale di vernici appena applicate.

Articolo	Descrizione	Applicazione	Confezione	Colore	Conf. Pz
64.72205	Sika Aktivator 205	metalli, plastica, vetro, sup. verniciate	Flacone 250 ml	Trasparente	6

Silicone
Sikasil AC-I, Sikasil N Plus

Articolo	Descrizione	Specifiche	Confezione	Colore	Conf. Pz
64.72050	Sikasil AC-I	silicone acetico per uso interno ed esterno	Cart. 280 ml	Trasparente	24
64.72052	Sikasil N Plus	silicone neutro universale, antimuffa, ideale per sigillature elastiche ed impermeabili, per interni ed esterni, anche su sottofondi assorbenti, serramentistica in genere e sigillatura sanitari	Cart. 300 ml	Nero	12
64.72053				Bianco	12
64.72054				Trasparente	12

Pistola
per cartuccia di silicone.

64.64365 Pistola

Pistola Skeleton Frame originale inglese
Tipo professionale, pratica, leggera, sicura.
Nuovo sistema di spinta W.C.D.

64.64366 Pistola

Pistola a tubo
in alluminio per sacchetti fino a ml. 600.
Tipo professionale per applicatori di sigillanti.
Completa di 5 ugelli.

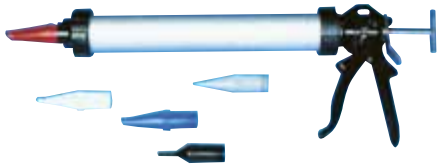

64.64367 Pistola

Colla a contatto Macroplast
Applicazione a spatola o a pennello sulle due superfici da accoppiare. Ideale per legno, formica, gomma, sughero, pelle, cuoio, plastica, ecc. L'unione delle due superfici deve essere effettuata solo dopo completa evaporazione dei solventi presenti nell'adesivo, onde evitare bolle e vesciche. Confezione da Kg. 0,850.

64.64500 Colla

Colla Epossidica
(Macroplast EP5200 + EP9200) A due componenti, per i lavori più difficili sia all'interno che all'esterno. Resiste all'acqua di mare e a qualsiasi tipo di tempo atmosferico. Ideale per numerosi materiali tipo metallo, caucciù, legno, mattone, poliestere, ecc. La colla una volta miscelata viene spalmata sulle due parti da incollare. La quantità di colla consigliata è da 180-250 gr/m'. Confezione da Kg. 3 (A - Kg. 1,5 - B - Kg. 1,5).

64.64506 Colla

TEAR - AID REPAIR

Pezza adesiva
trasparente, elastica, forte, resistente alla perforazione, alla lacerazione, all' abrasione, per uso sia esterno che interno, per riparare tagli, strappi e buchi, idonea praticamente per tutti i materiali. Disponibile in due versioni Tipo A e Tipo B con le stesse caratteristiche ma adatte a materiali diversi. Ogni busta comprende 1 pezza cm 7,6x30, 4 fiale di alcool per pulire,1 filo di rinforzo in nylon, 1 manuale multilingua.

Tipo A, materiali riparabili:
Abbigliamento da sci, airtex, acrylate, aquiloni, banners, bimini tops, bladders, butyl, capotta dell'auto, cordura, cotone, dacron, gommoni Zodiac, Gore-Tex, hydra-tex, Hypalon, Icarex, Impermeabili, abiti, gomma, materassini gonfiabili e giocattoli, mute, mylar, monofilm, neoprene, nylon, pelle lycra, plastica, vele, giocattoli, poliammide, poliestere, polietilene, poliuretano, ombrelli, sacchi a pelo, scuba, sedili, selle dei cavalli, tappeti, EPDM,PE,HDPE,LDPE,FPP, stivali, sunbrella, tavole da surf, tele, tende, tende in plastica PE, tubi, vetro, vetroresina, zaini

NEW **64.64495** Pezza cm 7,6 x 30
64.64497 Rotolo cm 7,6 x 150

Tipo B, materiali riparabili:
Attrezzature sportive, Belly Boats PVC, Bottiglie, taniche contenitori bisonyl, coperture e sedute, cruscotti, cuscini per saltare, finestre in vinile, galleggianti, giocattoli in PVC, giocattoli in vinile, giubotti salvavita, gommoni, impermeabili in PVC, manichette in PVC, materassini gonfiabili, materassi ad acqua, palloni pubblicitari, parabordi, piscine, sellini di biciclette, moto e scooter, striscioni in vinile, tende in PVC, tende, finestre per barche, teloni e coperture per camion, teloni per imbarcazioni, tubi in PVC, vele

NEW **64.64496** Pezza cm 7,6 x 30
64.64498 Rotolo cm 7,6 x 150

Starter Kit

Espositore composto da 20 buste,
10 per il tipo A (64.64495)
10 per il tipo B (64.64496).
Ogni busta comprende: 1 pezza cm. 7.6x30
4 fiale di alcool per pulire
1 filo di rinforzo in nylon
1 manuale multilingua

NEW **64.64494** Espositore

Adesivo ADEPRENE
a due componenti specifico per l'incollaggio di tessuti spalmati per la fabbricazione e la riparazione di battelli pneumatici in neoprene o in PVC e in PU

Kit per gommoni
in neoprene/hypalon.
Contenente: colla da ml. 125, attivatore, tessuto neoprene Ø mm. 100, carta vetrata e pennellino.

64.64510A
Tessuto colore arancione
64.64510B
Tessuto colore bianco
64.64510G
Tessuto colore grigio

Kit per gommoni
in PVC.
Contenente: colla da ml. 125, attivatore, tessuto pvc Ø mm. 100, cleaner e pennellino.

64.64511A
Tessuto colore arancione
64.64511B
Tessuto colore bianco
64.64511G
Tessuto colore grigio

Adesivo
Cf. 400 gr.

64.64512/8
Adesivo

64.64515
*** Attivatore**
Venduto separatamente

Articolo	Per gommoni in	Attivatore*
64.64512	Neoprene - Hypalon	**64.64515** (30 ml.)
64.64518	Pvc	**64.64515** (30 ml.)

Adesivo
Cf. 125 ml.

64.64519/20
Adesivo

64.64516
*** Attivatore**
Venduto separatamente

Articolo	Uso	Attivatore*
64.64519	Neoprene - Hypalon	**64.64516** (10 ml.)
64.64520	Pvc	**64.64516** (10 ml.)

Kit Ultra professionale per la riparazione di gommoni
in Neoprene-hypalon

Il kit comprende :
- 1 latta da 400 gr. di Adeprene Forte
- 1 bottiglia da 50 ml. di Attivatore
- 1 pennellino
- 1 pipetta dosatrice
- 1 misurino graduato 100 ml
- 1 spatola
- 1 pezza di carta vetrata
- 2 pezze rotonde e 3 pezze rettangolari
- 1 paio di guanti

64.64524A Tessuto colore arancione
64.64524B Tessuto colore bianco
64.64524G Tessuto colore grigio

Kit professionale per la riparazione di gommoni
in Pvc

Il kit comprende :
- 1 latta da 400 gr. di Adegrip PVC
- 1 bottiglia da 50 ml. di Attivatore
- 1 pennellino
- 1 pipetta
- 1 misurino graduato da 100 ml
- 1 spatola
- 1 latta da 250 ml. di Cleaner 264
- 2 pezze rotonde e 3 pezze rettangolari di tessuto PVC
- 1 paio di guanti

64.64526A Tessuto colore Arancione
64.64526B Tessuto colore Bianco
64.64526G Tessuto colore Grigio

Adesivo
Cf. 65 ml.

Articolo	Uso
64.64514	Neoprene

Diluente adeprene
Diluente specifico per pulire e ravvivare il tessuto prima dell'applicazione del collante o per diluire il collante stesso.

Articolo	Modello	Conf.
64.64527	Diluente adeprene per neoprene	250 ml
64.64528	Diluente cleaner 264 per PVC	250 ml

Vernice nitrocombinata spray
per motori marini entro e fuoribordo a rapida essiccazione per ritocchi e verniciatura. Elevata resistenza al graffio ed agli agenti atmosferici. Aerosol ml 400. Conf. 6 pz.

Articoli	Colore	Articoli	Colore
64.64278	Aifo Bianco	**64.64252**	Mercury Black
64.64280	Aifo Blue	**64.64295**	Nanni Blue Metallizzato
64.64281	Aifo Red	**64.64291**	Nero opaco
64.64289	BMW Marine Silver	**64.64297**	OMC Blue Stern Drive
64.64296	Caterpillar Yellow	**64.64284**	Onan Ivory
64.64269	Caterpillar White	**64.40064**	Parsun Black
64.64255	Evinrude White 77-80	**64.40203**	Solè Blue
64.64261	Evinrude Blue 69-82	**64.64266**	Suzuki Gray
64.64262	Evinrude Silver 84	**64.64267**	Suzuki Gray 89
64.64263	Evinrude Blue XP	**64.64268**	Suzuki Black Met. 97
64.64287	G.M. Alpine Green	**64.64270**	Selva Blue
64.64289	G.M. Silver	**64.40204**	Selva White
64.40207	Honda Aquamarine Blue	**64.64271**	Selva Blue Metallizzato
64.64275	Honda Gray	**64.64292**	Trasparente
64.64256	Johnson White 81-83	**64.40070**	Tohatsu Aquamarine Blue
64.64258	Johnson Gray	**64.64276**	Tohatsu Cobalt Blue
64.64259	Johnson Metalsilver 2000	**64.64277**	Tohatsu Gray
64.64250	Yamaha Ocean Blue	**64.64294**	Vetus Motors Yellow
64.64251	Yamaha Marine Blue	**64.64282**	Volvo Penta SX DPX Gray
64.64298	Yamaha Dark Gray	**64.64285**	Volvo Penta Green
64.64283	Yanmar Gray	**64.64286**	Volvo Penta Aquamatic
64.40101	Lombardini Gray Meta	**64.64293**	Volvo Penta Aquamatic 89
64.64255	Man	**64.64288**	Volvo Penta Red
64.64254	Mariner Light Gray	**64.64206**	VM Blue Gray
64.64253	Mariner Gray		

ZIP
Stilo di vernice per ritocchi. Comodo e pratico stilo a pennello per il ritocco rapido dei motori fuoribordo.

Articoli	Colore
64.30053	Mariner Gray
64.30058	Johnson Gray
64.30059	Johnson Met. 2000
64.30077	Tohatsu Gray

Fondo Antiruggine
a bassissima nocività, alta resistenza al graffio, ottima adesività. Spruzzato sulle superficie la uniforma per la successiva verniciatura, aumentandone la resistenza. Aerosol ml 400. Conf. 6 pz.

Articoli	Colore
64.64290	Fosfozinc Green
64.64299	Fosfozinc Gray

Antifouling
Vernice antivegetativa spray adatta per la protezione di piedi poppieri ed eliche per media ed alta velocità. Aerosol ml 400. Conf. 6 pz.

Articoli	Colore
64.00100	Trasparente
64.00200	Bianco
64.00201	Nero
64.00202	Grigio

Vernice spray
per zincatura a freddo. Garantisce un perfetto rivestimento protettivo della superficie trattatta con possibilità di sovrapporre smalti e vernici. Aerosol ml 400. Conf. 6 pz.

64.64274
Vernice spray

Spray vernice Inox
a base di acciaio inox micronizzato che crea uno strato protettivo ad alta resistenza al graffio ed a temperature di 500°C. Crea una pellicola sovraverniciabile e duratura. Aerosol ml. 400. Conf. 6 pz.

64.64279
Vernice spray inox

Grease
Grasso bianco allo zinco a formulazione speciale, la sua grande adesività e l'alto contenuto di ossido di zinco lo rendono particolarmente raccomandato per proteggere e lubrificare tutte le parti meccaniche, operanti in ambienti corrosivi e sotto l'azione dilavante dell'acqua.

64.64600
Tubetto ml. 250.
Conf. 24 pz.
64.64601
Secchio lt. 5

Gear Oil
Olio per piedi poppieri 80W-90EP.Contiene additivi antiossidanti per mantenere inalterate le proprietà dell'olio nei periodi di inattività. Additivi anticorrosione per mantenere le superfici metalliche intatte. Additivi antiusura ed estrema pressione per ridurre il consumo delle parti metalliche in contatto.

64.64605
Tubetto ml. 250.
Conf. 24 pz.

Dekap
Detergente decappante per la pulizia a fondo di gommoni e natanti. Grazie al suo alto potere detergente e sgrassante, rimuove rapidamente lo sporco dalle superfici trattate senz intaccarle, eliminando striature e ripristinando il colore.

64.40022
Flacone
con spruzzatore ml. 900.
Conf. 12 pz.

Slide
Cera protettiva per gommoni, particolarmente indicata per gomma sintetica (neoprene, hypalon, ecc.), tavole a vela e natanti in genere. Spalmato sulle parti sommerse, oltre a proteggerle le rende più scivolose. Usato sulle mute da sub le mantiene elastiche ed impermeabili.

64.64610
Flacone
con spruzzatore da ml. 900.
Conf. 12 pz.

Sail Cleaner
Detergente per vele concentrato a formulazione speciale per la pulizia di vele ed arredi in materiale sintetico. Non infiammabile, non corrosivo, atossico, biodegradabile oltre il 90°.

64.64629
Flacone lt.1.
Conf. 12 pz.

Sentinet
Detergente emulsionante per sentine efficace contro il grasso, miscelabile con acqua salata o molto calcarea. particolarmente indicato per pulire sentine, sale motori e pavimenti di officine. E' ininfiammabile, biodegradabile, non corrosivo ed esente da fosfati.

64.64612
Flacone da lt.1.
Conf. 12 pz.
64.64615
Tanica lt. 5

Morgen
Detergente sgrassante concentrato ad alto potere, formulato con una serie di materie attive che gli conferiscono le proprietà di penetrazione e di macerazione dello sporco. Ideale per la pulizia di materiali in resina, attrezzature metalliche ed in formica, arredamenti in pelle, plastica, vinilpelle, infissi ed apparecchiature delle cucine. Non infiammabile. Contiene additivi antiossidanti, atossico, biodegradabile oltre il 90°.

64.64621
Flacone da lt.1.
Conf. 12 pz.
64.64625
Tanica lt. 5

DCR
Detergente disincrostante, prodotto acido specifico per l'eliminazione di incrostazioni o strati di calcare da superfici a contatto con acqua marina o molto calcarea, in particolare imbarcazioni o piedi poppieri. inoltre rende brillanti parti in acciaio inox, rubinetterie, marmi, lavabi, tazze wc, ecc.

64.40114
Flacone lt.1.
Conf. 12 pz.
64.40115
Tanica lt.5

Linas
Pasta abrasiva diluibile con petrolio per lucidatura di superfici finite con gel coat, vernici sintetiche, nitrocellulose, poliestere, parti metalliche, mobili ecc..., indicata per lucidare gli stampi e la vetroresina.

64.01047 Latta lt. 0,500
64.01048 Latta lt. 2,500

Polish
Lucidante protettivo per tutti le superfici verniciate, ottonerie e cromature, conferisce alle parti trattate una brillantezza eccezionale, stende un film protettivo che le isola dall'acqua e dalla salsedine, può essere usato anche su superfici vetrose, non sbianca a contatto con gomma e plastica.

64.01112 Flacone lt. 1
64.01113 Tanica lt. 5

Cream
Crema lucidante per rinnovare e proteggere tutte le superfici smaltate, metalliche, ottonerie, parti in alluminio, ecc. ecc. Ripristina rapidamente le superfici ossidate dalla salsedine e dalle intemperie proteggendole a lungo. Confezioni ml. 250

64.64245 Crema

Speed polish
Polish spray ad alto potere lucidante, per il trattamento di tutte le superfici verniciate e del gel coat di barche e gommoni. Lucida rapidamente donando una brillantezza eccezionale facilmente e senza fatica. Stende un film che protegge da salsedine, smog, agenti atmosferici.

64.40305
Aeresol ml.400.
Conf. 6 pz.

Kit riparazione vetroresina
Il kit comprende: resina bicomponente a base poliestere ml.250, tessuto in fibra di vetro, recipiente per miscelazione, pennello, carta abrasiva di preparazione e finitura. Per riparare e rinforzare materiali diversi come vetroresina, legno, metallo, plastica, marmo e cemento.

64.40039 Kit riparazione

Stucco poliestere
Bicomponente bianco a base di poliestere ad altissima resistenza e rapida essiccazione per una veloce e duratura riparazione di vetroresina, legno, acciaio, cemento, ecc.. Resistente all'ambiente marino e ai raggi UV. Lattina gr. 250 Incluso catalizzatore.

64.40040 Stucco

VTR
Stucco poliestere bicomponente ad alta resistenza, contenente fibra di vetro per il ripristino di superfici in vetroresina danneggiate da urti e spaccature. Prodotto di facile lavorabilità e rapido utilizzo, consente una riparazione immediata e duratura. Lattina da ml. 250

64.40041 Stucco

Sanitizzante antimuffa
Prodotto detergente sanitizzante, alghicida e battericida per l'eliminazione di muffe e cattivi odori. Ideale per la sanitizzazione delle sentine, pozzetti, superfici di marmo, cucine, docce, lavabi, tazze WC e tutte le superfici su cui possono proliferare batteri e muffe.
Flacone con spruzzatore da ml. 900.

64.40017 Sanitizzante antimuffa

Impermeabilizzante
Idrorepellente per tessuti, tende, cuoio, pelle, scarpe, capotte, teloni, ecc. Forma un film invisibile che evita la penetrazione dell'acqua e non altera il colore dei materiali. Aerosol da ml. 400. Conf. 6 pz.

64.40302 Impermeabilizzante

Gelcoat
Speciale formulato di gealcoat bianco utilizzabile a pennello per ritocco di parti in vetroresina riparate e stuccate o semplicemente scheggiate. Lattina da ml. 250. Incluso catalizzatore.

64.40062 Gelcoat

Gelcoat spray per ritocco
Vernice speciale ad alta densità, per il ritocco rapido di parti in vetroresina rivestite con gelcoat e resina poliestere. Ripristina le parti trattate in maniera uniforme e consente un'ottima e veloce copertura, livella le porosità superficiali e non cola. Aerosol ml. 400. Conf. 6 pz.

64.40304 Gelcoat spray

TK Seal
Sigillante ibrido monocomponente multifunzionale di alta qualità, neutro, elastico per giunti di costruzione. E' basato su un polimero ibrido (no poliuretano), ha un'ottima adesione su legno, lamiera, vetro, plastica ecc.... Rimane permanentemente elastico dopo la polimerizzazione. Può essere sopraverniciato. Ideale per sigillare i commenti delle coperte, sigillature di oblò e finestrini ecc... Cartucce da 290 ml.

64.40105 Colore bianco
64.40205 Colore nero

Manicotto assorbente
per la sicurezza ambientale costituito da speciale tessuto che non assorbe acqua, ma olio, petrolio e suoi derivati agevolando le operazioni di pulizia e manutenzione. Assorbe fino a 20 volte il suo peso. Per arginare versamenti o colature sull'imbarcazione o su qualsiasi superficie.
Dim. mm. 80 x 1200.

64.40507 Manicotto assorbente

Panno assorbente
ad alta capacità per la sicurezza ambientale costituito da speciale tessuto che non assorbe acqua, ma olio, petrolio e suoi derivati agevolando le operazioni di pulizia e manutenzione. Assorbe fino a 20 volte il suo peso. Per arginare versamenti o colature sull'imbarcazione o su qualsiasi superficie. Dim. mm. 480 x 430.

64.64590 Panno assorbente

Assorbente granulare
specifico per l'assorbimento di liquidi pericolosi e scivolosi riportando qualsiasi superficie in condizioni di sicurezza. E' efficace su pavimenti e superfici di officine, garage, ponti di imbarcazioni, ecc. Sacco Kg. 5.

64.40500 Assorbente granulare

Cerfox disincrostante
Scioglie le incrostazioni calcaree frammiste a grasso ed oli, ruggine, smog ecc... grazie alla combinata azione disincrostante e detergente. Non corrode le superfici di metallo e vetroresina. Tanica da lt. 5.

64.64693
Cerfox disincrostante

Radiant Detergente cremoso
per metalli a base di detergenti ed emollienti coadiuvati da microgranuli non abrasivi e priva di acidi che pulisce e lucida la superficie trattata lasciando una pellicola che respinge lo sporco. Radiant rimuove ruggine, residui di salsedine, depositi di olio e di grasso. Ripristina la lucentezza di argento, ottone, bronzo, acciaio inox, alluminio e fibre di vetro. Flacone da lt. 0,5.

64.64690
Radiant Detergente cremoso

All Around protettivo
per superfici di gomma e di materiali sintetici. Conferisce un'aspetto brillante alle superfici trattate e le protegge dagli agenti atmosferici. Ideale per battelli e gommoni. Essendo incolore non modifica l'aspetto delle superfici su cui viene applicato. Dosaggio a spruzzo e lucidato con un panno asciutto. Flacone da lt. 1.

64.64698 Protettivo

ZEP TKO Lavamani senza solventi
è un energico lavamani che contiene milioni di piccole particelle che penetrano anche attraverso lo sporco più difficile. Non contiene abrasivi o solventi, così che è energico senza essere aggressivo sulla pelle. E' arricchito con lanolina ed emollienti ed è privo di fosfati ed ha una piacevole fragranza di limone. Tanica lt. 3,8.



64.64695 Dosatore

64.64694 Lavamani

Bagno shampoo I.O.R.
ai sali di mare permette di lavarsi in crociera anche con acqua di mare. Genera una schiuma morbida e ricca, rimanendo delicata sulla pelle e sui capelli. Ml. 250. Conf. pz. 24

64.64699 Bagnoschiuma

Fiberglass & Metal Restorer
Crema lucidante professionale, polivalente, non abrasiva. Pulisce, lucida e protegge. Ridona colore alla vetroresina invecchiata e protegge per mesi. Rimuove ossidazioni, la patina del tempo e il catrame. Performante anche su ogni tipo di metallo (inox, rame, ottone, bronzo, etc.).Eccezionale per rimuovere dagli specchi di poppa le ossidazioni degli scarichi, e per sciogliere la ruggine superficiale.

64.64425
Latta ml. 250. Conf. 12 pz
64.64430
Tubetto ml. 50.
Conf. 24 pz.

Glitter
Prodotto per la lucidatura e pulitura delle superfici plastiche e trasparenti (acrilato, perspex, vetro, pvc, abs, policarbonato etc.) e di vetroresina e vetro. Rimuove le opacità e le ossidazioni superficiali, conferendo una lucidatura durevole. Preferibile l'utilizzo con ruota orbitale. Contenuto ml. 250.

64.64435 Glitter. Conf. 12 pz.

Decap-in
Disincrostante per circuiti e impianti di raffreddamento, e per scambiatori di calore. Elimina velocemente tutte le incrostazioni e le sostanze in esse inglobate. Adatto per tutti i tipi di impianto e circuito. Non intacca i metalli. La soluzione contiene un indicatore che rivela l'efficacia residua del preparato, quando la soluzione ha cambiato completamente colore (dal fuxia al giallino) essa non è più in grado di reagire.

64.64438 Disincrostante. Tanica da lt. 4

Quick Gloss K1
Prodotto per la lucidatura e pulitura delle superfici dure (gelcoat, metalli smaltati e verniciati, acrilato, vetroresina, etc.) e superfici trasparenti. Rimuove le opacità e le ossidazioni superficiali, conferendo una lucidatura durevole.Lievemente abrasivo.
Contenuto ml. 500.

64.64440 Lucidante. Conf. 6 pz.

Lucidante Metalli
Pulitore disincrostante universale a schiuma per acciaio, rame, ottone, superfici plastiche, rubinetti, piastrelle, vetro, ceramiche, docce, sanitari. detergente per superfici dure. Elimina velocemente tutte le incrostazioni e le sostanze in esse inglobate; ruggine, sporco ostinato, residui di sapone. Non intacca i metalli.

64.64444
Flacone
con spruzzatore ml. 750.
Conf. 18 pz.

Water Repellent
Prodotto formulato per garantire la massima protezione di tutti i tessuti sintetici e naturali da esterni, esposti a: pioggia, sole, intemperie, smog. Garantisce idrorepellenza, oleorepellenza, inibisce la penetrazione dello sporco, aumenta la resistenza all'usura.
Flacone con spruzzatore ml. 750.

64.64466 Repellente. Conf. 18 pz.

Decap-out
Elimina denti di cane, limo, e depositi calcarei da tubolari e carene in vetroresina. Elimina ogni incrostazione. Adatto per tutte le pareti e superfici non metalliche Idoneo anche per la pulizia di servizi igienici. Può essere usato anche per disincrostare i piedi dei motori fuoribordo, facendo seguire all'operazione un bel risciacquo.

64.64468
Flacone da 1 lt.
Conf. 12 pz.

Marina Cleaner
Prodotto sgrassante pronto all'uso ideale per la pulizia delle imbarcazioni. Rimuove velocemente macchie di qualsiasi genere da: vetroresina, parabordi, superfici viniliche, superfici in plastica, legno, hypalon, PVC, gomma, linoleum, formica, rivestimenti interni e atrezzature di bordo, inclusa la cucina ed altri accessori. Dissolve inoltre macchie di catrame, inchiostro, pennarelli, ecc. Non richiede risciacquo.
Flacone con spruzzatore ml. 750, conf. 18 pz.

64.64447 Sgrassante

1, 2, 3 Via
Prodotto sgrassante superattivo pronto all'uso ideale per eliminare rapidamente macchie di qualsiasi genere da materiale plastico flessibile o rigido (tubolari hypalon, PVC, tendalini, tessuti, etc.). Elimina velocemente macchie di qualsiasi genere da superfici in plastica e laminate, rivestimenti interni e attrezzature di bordo, inclusa la cucina ed altri accessori dove i normali detergenti non sono efficaci. Dissolve progressivamente i residui di prodotti petrolchimici (catrame), di prodotti abbronzanti, di inchiostri e di altra natura. Non richiede risciacquo.

64.64450
Flacone
con spruzzatore
ml. 750.
Conf. 18 pz.

Magic Cleaner
Prodotto detergente rapido, concentrato, universale, con forte potere sgrassante. Polivalente, ideale per aggredire lo sporco ostinato in ogni punto della barca: vetroresina e superfici esterne, inclusi tendalini e parabordi. Rivestimenti interni e attrezzature di bordo inclusa la cucina e gli altri accessori. Agisce anche con acqua salata.

64.64462
Detergente.
Flacone da 1 lt.
Conf. 12 pz.

Acid Boat Soap
Schiuma professionale acida per cantieri da usare per la pulizia della vetroresina. Rimuove lo sporco dovuto alle incrostazioni saline nel gel-coat, ridonando allo scafo l'originale luminosità.

64.64470
Schiuma.
Tanica da lt. 4.

LUCIDANTI E PROTETTIVI PER GOMMONI

Raft lux
Protettivo autolucidante elastico ad alto grado di durata per la finitura di superfici in gomma e pvc. Protegge il gommone e gli altri tessuti plastici dall'usura del tempo e dai raggi UV. Non altera i colori e non crea spessori. Prodotto con proprietà antisdrucciolo. Una volta essiccato, lascia un velo protettivo autolucidante che protegge il tessuto trattato dagli agenti atmosferici e dallo sporco, conferendo al materiale una lucentezza

64.64452
Flac. ml. 500
Conf. 16 pz.

64.64453
Flac. con spruzzatore
ml. 750. Conf. 18 pz.

64.64464
Flac. per gommoni bianchi,
con spruzzatore
ml. 750. Conf. 18 pz.

Raft Wonder
Cera protettiva per gommoni. Ravviva e protegge dall'usura e dall'aggressione degli elementi naturali. Mantiene una protezione idrorepellente e durevole conservando il tessuto morbido e flessibile. Non contiene siliconi, adatto per la protezione di tessuti vinilici (tendalini, cuscineria parabordi ed altri accessori plastici). Il prodotto una volta essiccato, lascia un velo protettivo che rigenera il tessuto gommato proteggendolo dagli agenti atmosferici e dallo sporco.

64.64455
Flac. con spruzzatore
ml. 750.
Conf. 18 pz.

Vynil Restorer
Prodotto pronto all'uso ideale per la pulitura e protezione delle superfici viniliche. Atossico, pratico, non contiene ingredienti che possono corrodere, abradere o provocare lo scollamento. Biodegradabile ed ecologico.

64.64460
Protettivo.
Flacone
con spruzzatore
ml. 750.
Conf. 18 pz.

Terribilina Detergente biodegradabile (oltre il 90%)
ad ampio spettro e senza analogie con altri prodotti presenti sul mercato anche per il suo rapporto qualità/prezzo decisamente concorrenziale. Con l'acquisto e il magazzinaggio di un solo prodotto é possibile la pulizia totale della barca e del gommone, anche nelle loro parti più difficili. Il suo potere pulente e rinnovante agisce con facilità e risparmio di mano d'opera sugli aloni di salino come sulle parti unte di motori e sentine, risultando poi eccezionale su vetroresina, parabordi, teak, skay, acciaio e superfici smaltate. Sulla vetroresina rimuove senza fatica le macchie di ruggine lasciate dall'ancora, dai candelieri, da scalette e fuoribordo. Elimina cere e altri agenti distaccanti degli stampi produttivi, mentre diluito fino a 30 volte e utilizzabile per tutte le pulizie generali. Usato con un normale spruzzatore se ne ottimizza l'uso e il risparmio.

64.64651 Flacone lt. 0,750 - Cf. 12 pz
64.64652 Tanica lt. 5 - Cf. 4 pz

Superpulitore sgrassante non tossico
Elimina in pochi secondi lo sporco più ostinato. Formula concentrata: può essere utilizzato puro o diluito in funzione della superficie da trattare. Sicuro perché non è nocivo, tossico, aggressivo, infiammabile, abrasivo. Non contiene ammoniaca, fosfati e coloranti.

Puro Motore, Piedi motore, Sentine, Macchie d'olio.
1/5 Cuscineria, Tendalini, Tessuti, Sky.
1/20 Gel Coat, Vele, Parti in plastica, Tappezzeria.

64.64680 Flacone lt. 0,5 - Cf. 12 pz
64.64681 Flacone lt. 1 - Cf. 12 pz
64.64682 Tanica lt. 5 - Cf. 6 pz
64.64683 Tanica lt. 30

DEUMIDIFICATORI

Deumidificatore
Ideale per tutti coloro che combattono da anni contro l'umidità e la condensa nei locali che non si possono areare mai o solo raramente ad esempio imbarcazioni e roulotte. A seconda della dimensione, l'areazione, l'umidità e la temperatura, agisce fino a 3 mesi o più. Spazio massimo 30 m^3.
Completo di gr. 500 di sali. Ricaricabile.

64.64525 Deumidificatore

64.64530
Sali di ricambio
Busta. gr. 500

64.64531
Tanica. kg. 5

Copertura Nautica Indoor - Versione Standard
Venduto a rotolo**.** Telo molto sottile prodotto con polietilene di prima scelta altamente trasparente, elastico e morbido per utilizzo interno. Ideale per proteggere le imbarcazioni in rimessaggio e tutto ciò che abbia l'esigenza di essere protetto da polvere e sporcizia

Articolo	Spess. mm.	Largh. mt.	Lungh. rotolo mt.	Peso rotolo Kg.
65.65536	0,04	6	50	13,5
65.65538	0,04	8	50	16,5
65.65540	0,04	10	50	20,5
65.65542	0,04	12	50	25,0



Copertura Nautica Indoor - Versione con elastico
Venduto a rotolo
La sua particolarità sono i 2 elastici applicati lateralmente su tutta la lunghezza, atti a facilitare ed a ridurre i tempi della messa in opera.

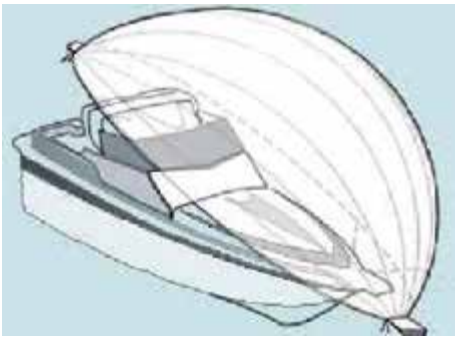

Istruzioni di montaggio:

1. Srotolare il telo dalla poppa alla prua mantenendosi centrali all'imbarcazione lasciando un esubero di circa 50 cm per parte.
2. Applicare 2 fascette distanziate circa 30 cm e tagliare il telo.
3. Estrarre gli elastici ed annodarli.
4. Aprire il telo sull'imbarcazione.
5. Tirare l'elastico da una delle estremità ed annodarlo per mantenerlo in trazione.
6. Utilizzare se necessario gli appositi pre tagli con rinforzi per collegare l'elastico perimetrale trasversalmente.

Articolo	Spess. mm.	Largh. mt.	Lungh. rotolo mt.	Peso rotolo Kg.
65.65506	0,02	6	50	8,4
65.65508	0,02	8	50	10,7
65.65510	0,02	10	50	12,3
65.65515	0,02	15	50	15,0



Copertura Nautica Termoretraibile
Telo termoretraibile di colore bianco prodotto in polietilene di prima scelta e con un additivo di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti (UV). Presenta il vantaggio di riflettere i raggi del sole e quindi favorisce una migliore conservazione ed il mantenimento di basse temperature. Ideale per il rimessaggio di ogni imbarcazione all'esterno. Utilizzabile anche per imballaggi di imbarcazioni in fase di spedizione sia via camion che via nave.
Venduto a rotolo

Articolo	Spess. mm.	Largh. telo mt.	Lungh. rotolo mt.	Alt. rotolo mt.	Peso rotolo circa Kg.
65.65556	0,20	6	65	1,50	77
65.65558	0,20	8	50	1,00	78
65.65560	0,20	10	50	1,25	98
65.65562	0,20	12	50	1,50	117
65.65564	0,20	14	50	1,75	136
65.65568	0,18	16	50	2,00	140

Termopistola SHRINKFAST 998 a gas propano
per la termoretrazione del polietilene, rende facilissimo l'imballo e la protezione di barche, materiali e macchinari di qualsiasi dimensione e forma. Ergonomica, leggera (kg. 1), bilanciata, pratica, semplice e poco ingombrante può essere maneggiata da tutti. Nuovissimo bruciatore a doppia canalizzazione più efficiente ed affidabile. Potenza calorica regolabile da 134000 (39 Kw) a 212000 (62 Kw) btu/h. Dispositivo di accensione e spegnimento con un unico movimento. Certificata CE n. 845BS-0036 e UL. Completa di valigetta metallica, 8 mt. di tubo, riduttore di pressione con regolatore di potenza, chiave di collegamento per il tubo e manuale di istruzioni e manutenzione.

65.65570 Termopistola

Prolunga
dotata di sistema di aggancio a pulsante per collegarsi e scollegarsi dalla pistola e di raccordo ad angolo di 75° per la compattazione del telo nelle parti più lontane e difficili da raggiungere.

65.65571 Prolunga cm. 120
65.65572 Prolunga cm. 180

Presa d'aria in plastica autoadesiva
in polietilene nero resistente ai raggi UV. Grazie alla sua conformazione consente il passaggio di aria ma non di acqua.
Può essere montata sia in orizzontale che in verticale.
Dim. mm. 130 x 105



65.65583 Presa aria

Presa d'aria
in plastica bianca con feritoia autoperforante. Dim. mm. 200 x 120.



65.65582 Presa d'aria

Porta in polietilene
permette l'accesso alla struttura coperta durante il rimessaggio. Si collega tramite nastro adesivo termoretraibile dopo la compattazione del telo.

Articolo	Dim. mm.	Colore
65.65586	580 x 720	blu
65.65587	630 x 1050	blu
65.65588	700 x 1600	blu

Nastro adesivo
in polietilene bianco termoretraibile, ideale per riparare i fori, coprire le pieghe collegare le prese d'aria e le porte dopo la compattazione del telo. Il nastro non ha bisogno di molto calore per sciogliersi , quando si applica dovrebbe essere tagliato e non strappato e quando fa freddo o umido dovrebbe essere leggermente riscaldato.

Articolo	Dim. mm. x mt.
65.65589	50 x 55
65.65597	100 x 55
65.65598	150 x 55

Reggetta tessile
utilizzata per fissare le borchie di sostegno del palo e come fascia perimetrale nella barca, per bloccare il telo affinchè non venga sollevato dal vento. Dim. largh. mm. 19 x 640 mt lungh.

65.65573 Reggetta

Fibbia
utilizzata per bloccare e mantenere in tensione la reggetta. Conf. 100 pz.

65.65574 Fibbia

Strumento utilizzato per tendere la reggetta
e rendere sicura la vostra copertura.

65.65575 Tendi reggetta

Coltello a due lame
incassate per maggior sicurezza.
Progettato per il taglio del telo
(es. installazione di una porta) e nastri vari.

65.65578 Coltello

Palo telescopico
in Lega Leggera. per tendere il telo copriscafo, per evitare il ristagno dell'acqua.

65.65205 estensione da cm. 60 a 100
65.65206 estensione da cm. 90 a 150

Borchia
in PVC nero con inserto dim. mm. 50 x 100. Permette di proteggere il telo quando si inserisce un palo di supporto, onde evitare il ristagno dell'acqua. Le 4 aperture permettono il passaggio della reggetta per il fissaggio sull'imbarcazione. Può essere usata anche come base per il palo di supporto.

65.65580 Borchia

Supporto
in ottone cromato completo di tappo in PVC bianco. Fissaggio su base piana. Adatto all'inserimento delle stecche per sostenere il telo della barca. Dim. cm. 67x14.

65.65210 Supporto

Supporto
in nylon bianco per tubo corrimano
Ø mm. 22 adatto all'inserimento delle stecche per sostenere il telo della barca. Conf. 2 pz.



65.65215 Supporto

Stecca
in resina vinilestere colore grigio per vele, tendalini e sostegno per il telo della barca tramite i supporti art. 65.65210/5. Robusta, resistente e flessibile.
Dim. mm. A=30, B=3. Lung. mt. 4.

78.81431 Stecca